




		Model SG.0.DMS	Model CZ.0.US	
Modelos disponibles / Available models		0.5 - 2 ton / 110V/230V	0.5 - 2 ton / 110V/230V	
Velocidad de elevación / Lifting speed	0.500 ton	7.6 m/min	5 m/min	
	1.000 ton	2 caídas / 2 fall	-	2,5 m/min
		1 caída / 1 fall	5 m/min	4 m/min
	2.000 ton	2.5 m/min	2 m/min	
Peso neto / Net weight	0.500 ton	55 kg	16 kg	
	1.000 ton	2 caídas / 2 fall	-	17 kg
		1 caída / 1 fall	61 kg	26 kg
	2.000 ton	68 kg	31 kg	

Comparación del tamaño de la caja / Comparison of body dimensions

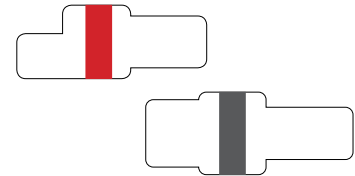

Motor	Motor sin escobettillas / Brushless motor	Motor de escobillas / Brush motor
Protección del caso / Housing protection	IP 55	IP 54
Clasificación / Classification	M5/2m (ISO/FEM)	M4/1Am (ISO/FEM)
Ciclo de trabajo / Duty cycle	40%	30%
Control del voltaje / Control voltage	24 V	Control directo / Direct control
Protección de sobrecarga / Overload protection	Embrague deslizante / Slip clutch	
Interruptor de límite / Limit switch	Microinterruptor superior e inferior / Upper and lower micro switch	Interruptor superior / Upper limit switch (US.903 + 904)
Protección térmica / Thermal protection	Sensor de calor / Heat sensor	-
Cadena de carga / Load chain		
Sistema de control / Control system	SIEMENS	-